

Montage Akustiktrennwand



Montageanleitung

1. Profile vorsichtig und ohne Cutter entpacken
2. Doppel-Profil 50 - auf ebener Fläche ausrichten und die Scharnierschlösser mit Sechskantschlüssel anziehen
3. die Stellfüße mit den Nutensteinen und Schrauben befestigen
4. Akustikschaumstoff (3-lagig 10/20/10mm) einsetzen (ggf. mit Heißkleber und kleinen Klebepunkten fixieren)
5. Spanntuch einsetzen (siehe Seite 2) - fertig! Wir empfehlen bei der Arbeit Baumwollhandschuhe zu tragen. Den Stoff können Sie mit einem Microfasertuch und etwas handwarmen Wasser reinigen, ggf. mit einem Tropfen milder Seife.



Frank Scymanska e. K.

Birkenau 22 – 22087 Hamburg – Tel.: 040 – 22 73 90 25 – Fax: 040 – 22 73 90 26 - E-Mail: info@scymanska.de

Web: hamburgfotos.de – akustikbilder-nach-mass.de

Spanntuch einsetzen




Jeder Rahmen hat eine umlaufende Nut in die die Keder eingesetzt werden.




An der **Rückseite** des Stoffes ist umlaufend ein Kunststoff-Keder angenäht. Dieser dient zur Befestigung des Stoffes.



Bilden Sie mit den 2 Kedern von der Aufsicht aus einen rechten Winkel und drücken diese in die Nut.

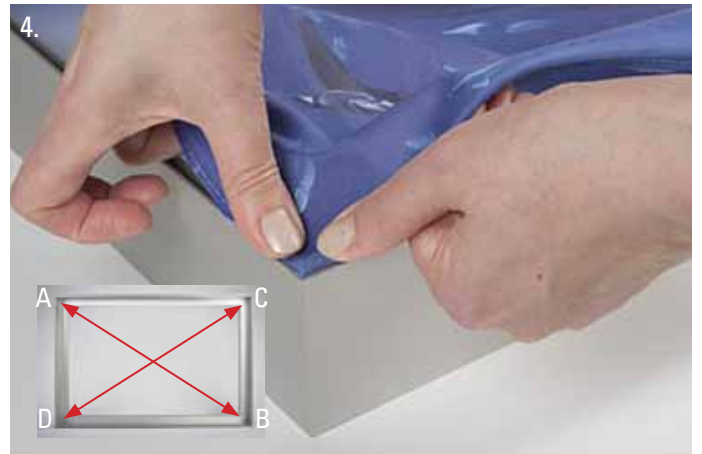

Danach erarbeiten Sie die anderen Ecken über Kreuz. So ist gewährleistet, dass der Stoff gleichmäßig gespannt wird.

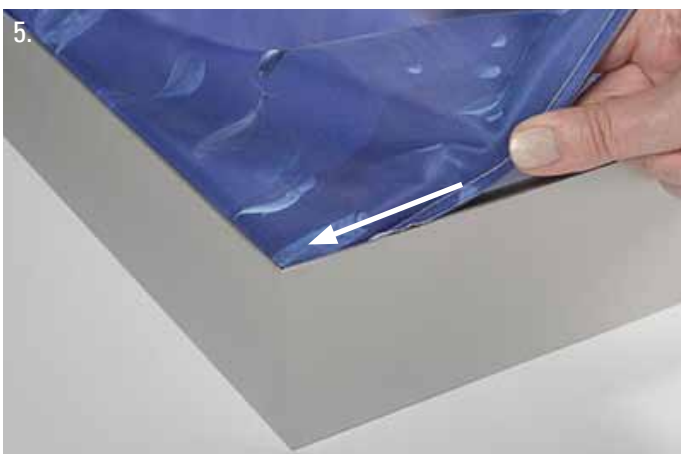

Für schöne Ecken drücken Sie die Keder bündig in den Rahmen. Tipp: machmal hilft z.B. eine Pinzette, kleiner Spatel um die Ecken auszuformen oder herausschauenden Stoff reinzudrücken. Vorsicht - Stoff nicht beschädigen!!



Von der Mitte des Rahmens drücken Sie den Keder in die Nut. Drücken Sie nur nach unten ohne zu den Seiten Spannung aufzubauen. Das letzte Stück ist teilweise kraftanstrengend. Prüfen Sie dann ob der Keder sich nach hinten wölbt und führen ihn zurück in die Nut. **Fertig!**

Frank Scymanska e. K.

Birkenau 22 – 22087 Hamburg – Tel.: 040 – 22 73 90 25 – Fax: 040 – 22 73 90 26 – E-Mail: info@scymanska.de

Web: hamburgfotos.de – akustikbilder-nach-mass.de